



Generalità

Attuatore Belimo per serranda da installare in fabbrica in una apparecchiatura per gli impianti meccanici e tecnologici di un edificio.

Per serrande fino a circa 0.2 m², coppia motore 1 Nm, Alimentazione AC/DC 24 V, comando On/Off, 3-punti.

L'attuatore è protetto da sovraccarico, non necessita di fine corsa elettrici e si ferma automaticamente al raggiungimento delle battute meccaniche.

Caratteristiche tecniche


Dati elettrici	Alimentazione	AC/DC 24 V	
	Frequenza alimentazione	50/60 Hz	
	Range alimentazione	AC 19.2...28.8 V / DC 19.2...28.8 V	
	Assorbimento in funzione	1 W	
	Assorbimento in mantenimento	0.5 W	
	Assorbimento per dimensionamento	2 VA	
	Collegamento alimentazione / comando	Spina del connettore (Il connettore lato cavo non è incluso nella fornitura)	
	Connettore	Molex Mini-Fit Jr. 39303035	
Funzionamento in parallelo	Sì (considerare gli assorbimenti elettrici!)		
Dati funzionali	Coppia motore	1 Nm	
	Direzione di azionamento del motore	senso di rotazione antiorario	
	Azionamento manuale	No	
	Angolo di rotazione	0...185°	
	Nota - angolo di rotazione	può essere limitato da battuta meccanica regolabile	
	Tempo di azionamento motore	22 s / 90°	
	Livello di rumorosità motore	35 dB(A)	
	Interfaccia meccanica	Morsetto universale 6...12.7 mm	
Indicazione della posizione	No		
Scheda di sicurezza	Classe di protezione IEC/EN	III, Bassissima tensione di sicurezza (SELV)	
	Fonte di alimentazione UL	Class 2 Supply	
	Grado di protezione IEC/EN	IP20	
	Grado di protezione NEMA/UL	NEMA 1	
	Scocca	Rivestimento UL tipo 1	
	EMC	CE conforme a 2014/30/EC	
	Certificazione IEC/EN	IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14	
	UL Approval	cURus according to UL60730-1A, UL60730-2-14 and CAN/CSA E60730-1	
	Test d'igiene	Secondo VDI 6022 Parte 1 / SWKI VA 104-01, pulibile e disinfettabile, a basse emissioni	
	Tipo di azione	Tipo 1	
	Tensione nominale impulso, Alimentazione / Comando	0.8 kV	
	Grado inquinamento	2	
	Umidità ambiente	Max. 95% RH, non condensante	

Caratteristiche tecniche


Scheda di sicurezza	Temperatura ambiente	-30...50°C [-22...122°F]
	Temperatura di stoccaggio	-40...80°C [-40...176°F]
	Categoria di documento	Nessuna
Peso	Peso	0.12 kg

Installazione elettrica

AC/DC 24 V, on/off




AC/DC 24 V, 3-punti

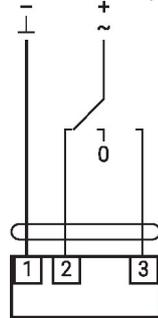

1	2	3	
			stop

Molex PN 39014030 / 39000039 (0.5...1.0 mm²)




Dimensioni

Lunghezza perno

	Min. 32
--	---------

Range morsetto

6...12.7	6 / 8 / 10	6...12.7

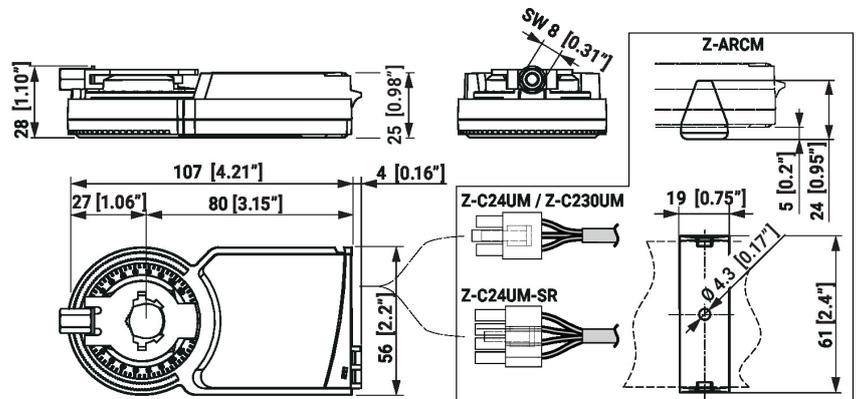

L'attuatore è montato direttamente sul perno della serranda (ø6...12.7 mm) con un morsetto perno universale, quindi fissato con la barra antirotazione fornita per impedirgli di ruotare.

UM24YX-L Attuatore rotativo con cavo di collegamento



Prezzi

CODICE	€
UM24YX-L	147,08€

Note

Nota bene:

I prezzi indicati sono espressi in Euro, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all'interno del listino. I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.